ARGANI VERRICELLI
41057 SPILAMBERTO–MODENA–ITALY–Via S.Vito 221
Tel.(059) 78.17.11 – Fax (059) 78.16.06

ARGANO IDRAULICO DA SOLLEVAMENTO
HYDRAULIC HOISTING WINCH

DA 623.1K

30–10–06

MODELLO / *MODEL* : **TN 09–DX** CODICE / *CODE* : **9.01.50.62**

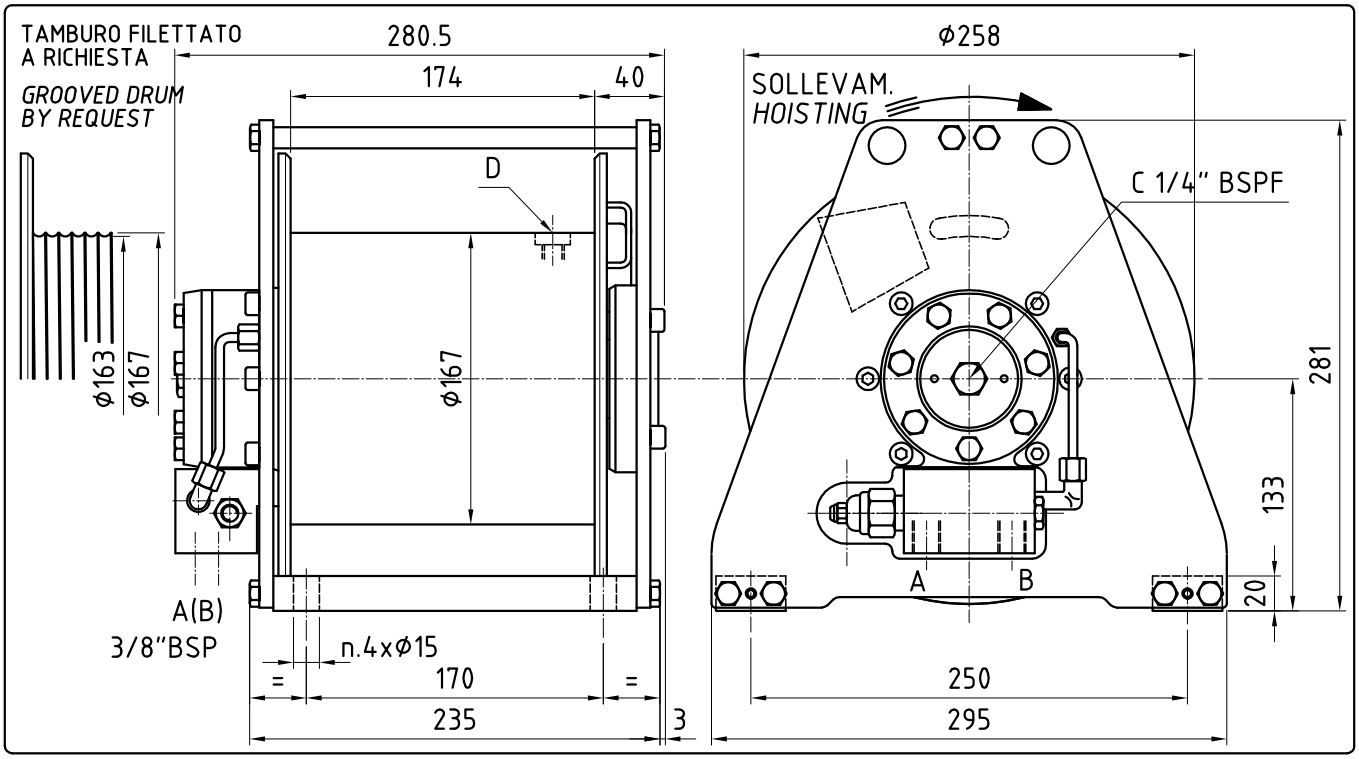

PRESTAZIONI RELATIVE AL MOTORE / *PERFORMANCES BASED ON MOTOR* : ORBIT SO 100 con / *with* : 40 L/min a / *at* : 17.5 MPa

STRATO DI FUNE / *ROPE LAYER*		n°	1	2	3	4	5	6
TIRO DIRETTO / *LINE PULL*		daN	1000	920	850	790	730	
VELOCITA' FUNE / *LINE SPEED*		m/min	38	42	45	49	53	
QUANTITA' FUNE / *ROPE CAPACITY* (m)	FUNE ϕ / *ROPE ϕ*	7 mm	13	27	42	58	75	
	FUNE ϕ / *ROPE ϕ*	8 mm	11	22	34	50		
	FUNE ϕ / *ROPE ϕ*	9 mm	10	21	33			

SOLLEVAMENTO / *HOISTING*	A
DISCESA / *LOWERING*	B
DRENAGGIO / *DRAIN LINE*	C
TAPPO OLIO / *OIL PLUG*	D
PESO / *WEIGHT* kg	41

CARATTERISTICHE DI SERIE : (VERSIONI SPECIALI A RICHIESTA)

- sollevamento con rotazione come in figura (contraria a richiesta)
- riduttore epicicloidale con rapporto di riduzione 1:4.875
- valvola controllo discesa per 45 L/min nominali
- lubrificazione degli ingranaggi interni con olio idraulico. Quantità 0.4 kg
- freno negativo multidisco. Coppia frenante statica 48 daNm
- contropressione ammissibile nella linea di ritorno 0.5 MPa
- coppia massima al tamburo 116 daNm
- classe M4 L1.T5 (FEM 1.001/1987) con rotazione del tamburo 25 rpm

IMPORTANTE

I valori di tiro sono relativi all'argano. Utilizzare funi di opportuna resistenza.
Per sicurezza lasciare sempre avvolte sul tamburo 4/5 spire di fune.
Questo argano non e' destinato ad impianti per sollevamento di persone.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche senza preavviso.

STANDARD FEATURES : (SPECIAL VERSION ON REQUEST)

- *hoisting with drum rotation as shown (opposite on request)*
- *planetary gear box with reduction ratio 1:4.875*
- *counterbalance valve nominal capacity 45 L/min*
- *internal lubrication with hydraulic oil. Quantity 0.4 kg*
- *multi–disc negative brake. Braking static torque 48 daNm*
- *maximum allowable back pressure in hydraulic return line 0.5 MPa*
- *maximum torque on the drum 116 daNm*
- *class M4 L1.T5 (FEM 1.001/1987) with drum rotatione 25 rpm*

IMPORTANT

The rated line pull are for the winch only. Use ropes with a correct strenght.
A minimum of 4/5 wraps of rope must be left on drum for security.
This winch is not intended for devices used for lifting persons.
We reserve the right to make changes without notice.